


Apžvalga

1. Pakuotės turinys




Skambutis (x1)




Tvirtinimo laikiklis (x1)




Kampinis tvirtinimo laikiklis (x2)



Vidaus skambutis(x1)



Apsauginė plėvelė (x1)



Tvirtinimo šablonas(x1)



Plokštelė (x1)



Atsuktuvas(x1)



Laidų sujungimui(x3)



Adata (x1)



U-formos laidas (x2)



Instaliavimo gidas(x1)



Tvirtinimai (x2)



Maitinimo laidas (x1)




Teisinė informacija (x2)



Paleidimo gidas (x1)

Reikalingi įrankiai




Drėlė(x1)

Rekomenduojamas grąžto diametras yra 6mm.

1. Dalys

Skambutis

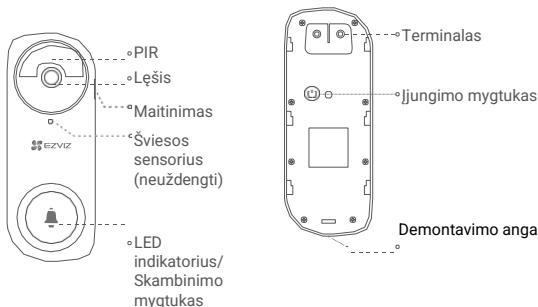


Pavadinimas

Aprašymas

- LED Indikatorius
- Nuolat raudona: Aptiktas judesys/baterija mažiau nei 20%.
 - Lėtai mirksinti raudona: Įrenginys kraunasi.
 - Nuolat mėlyna: Aptiktas judesys/pilnai įkrautas skambutis/baterijos daugiau nei 20%.
- Įjungimo mygt.
- Trumpas 1s. paspaudimas: Įjungti skambutį.
 - Ilgas 5s. paspaudimas: Išjungti skambutį.

Vidaus skambutis

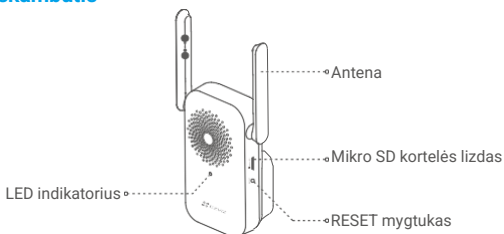

Pavadinimas

Aprašymas


- LED indikatorius
- Nuolat raudona: Startuoja.
 - Greitai mirksinti raudona: Skambutis atsijungęs arba SD kortelės klaida.
 - Lėtai mirksinti raudona: Nepavyko prisijungti prie Wi-Fi.
 - Nuolat mėlyna: Skambutis veikia tinkamai.
 - Greitai mirksinti mėlyna: Skambutis pasiruošęs prisijungti prie WiFi.
- Reset mygtukas
- Laikykite nuspaudę RESET mygtuką 5 sekundes ir jei durų skambutis vieną kartą supypsi, tai reiškia, kad resetavimas buvo sėkmingas ir visi parametrai bus atstatyti į gamyklinius.

Nustatymai


- i** Vidaus skambutį rekomenduojama pastatyti per 4 metrus nuo durų skambučio įrengimo vietos.

1. Įjungimas

- Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką 1 sekundę, kad įjungtumėte durų skambutį. Durų skambučio LED indikatorius užgęsta, tuomet 3 sekundes tampa mėlynas, o tai rodo, kad durų skambutis įjungtas.



2. Įjunkite vidaus skambutį į elektros rozetę (ne toliau kaip 4 metrai nuo durų skambučio). Kai LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, jis yra pasirusęs prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.

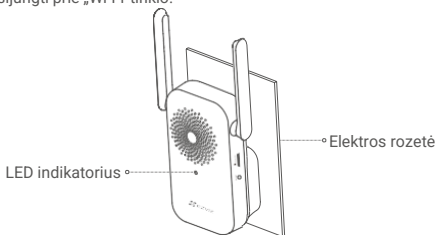

2. Ezviz paskyros sukūrimas

1. Įsirašykite EZVIZ aplikaciją.


- Prijunkite savo telefoną prie Wi-Fi tinklo.
- Įveskite "EZVIZ" App Store arba Google Play(TM) paieškoje.
- Parsisiųskite ir instaliuokite EZVIZ aplikaciją.
- Paleiskite aplikaciją ir susikurkite paskyrą.

2. Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ paskyros.

- Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje.
- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą.



- Nuskaitykite QR kodą nuo skambučio korpuso.

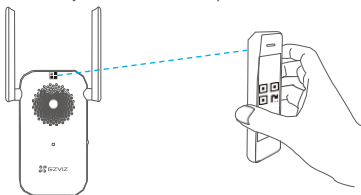


- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą. Durų skambutis prisijungs prie tinklo automatiškai prie vidaus skabučio.



- Norėdami patikrinti, paspauskite durų skambučio mygtuką. Jei vidaus skambutis skamba ryšio susiejimas pavyko.
- Jei nepavyksta prijungti durų skambučio į tinklą, pakoreguokite vidaus skambučio padėtį. Vidaus skambutį ir durų skambutį rekomenduojama montuoti 4 metrų atstumu vienas nuo kito.
- Jei durų skambutis supypsi du kartus, o LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, reiškia, kad Wi-Fi tinklas neprijungtas. Patikrinkite tinklą ir „Wi-Fi“ slaptažodį.
- Durų skambutis du kartus supypsi, o LED indikatorius šviečia mėlynai. Tai rodo, kad tinklas prijungtas, bet nepavyko prisiregistruoti prie platformos. Patikrinkite Wi-Fi tinklą.

Montavimas

1. Durų skambučio instaliavimas




- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 1.2m-1.5m.
- Nerekomenduojama montuoti (silpninamas Wi-Fi ryšys):
 1. Ant geležinių durų;
 2. Ant "Nešančiųjų" sienų.
- Prieš instaliuodami įsitinkite, kad baigėte skambučio „Wi-Fi“ tinkle konfigūraciją ir jo LED indikatorius šviečia nuolatos mėlyna spalva.

1. Pasiruošimas montavimui.

Jei turite esamą durų skambučio sistemą arba įdiegėte mechaninį ar elektroninį skambutį, galite pakeisti esamą durų skambutį EZVIZ durų skambučiu.

- Pirmiausia paskambinkite esamu durų skambučiu, kad įsitikintumėte, jog jis veikia.
- Nustatykite durų skambučio montavimo padėtį ir patikrinkite, ar galite pakartotinai panaudoti esamas skylės sienoje.


2. Išjunkite automatinį jungiklį.




i Visada būkite atsargūs tvarkydami elektros instaliaciją. Jei neturite reikiamų žinių, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

3. Išsirinkite montavimo bazę.

Galite naudoti tik pagrindinį tvirtinimo laikiklį arba kartu su kampiniu laikikliu esant atitinkamo stebėjimo kampo poreikiui.

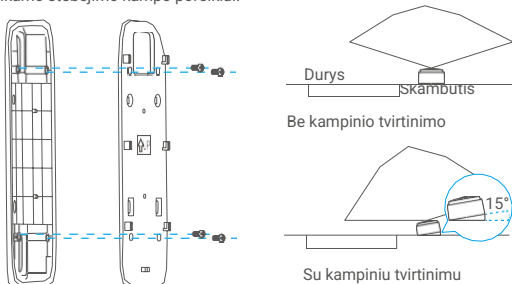

Pav.1 Kampinis tvirtinimas

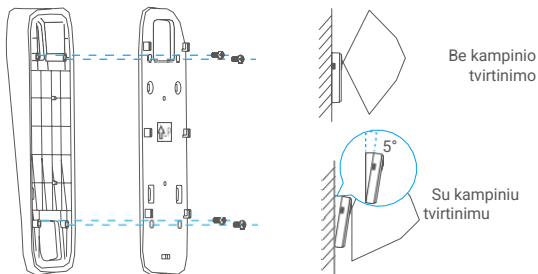


Pav.2 Kampinis tvirtinimas

4. Pritvirtinkite montavimo bazę.

A variantas (esant lygiai sienai)


Prikljuokite dvigubos lipnios juostos plokštelę prie sienos ir prie jos pritvirtinkite



tvirtinimo laikiklį.


B variantas (esant nelygiai sienai)

- Pridėkite gręžimo šabloną ant paviršiaus prie kurio montuosite durų skambučių. Išgręžkite keturias varžtų skyles ir įstatykite ankerius. Nereikia naudoti ankerių, jei montuojote ant medinės durų staktos.

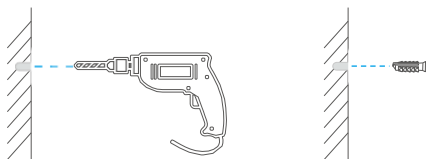

i Rekomenduojamas gręžto diametras yra 6mm.


- Sumontuokite tvirtinimo laikiklį prie sienos.




5. Sumontuokite durų skambučių.

A variantas (sena laidų instaliacija)

- Prijunkite esamus durų skambučio laidus prie kontaktų EZVIZ durų skambučio gale. Tada priveržkite kontaktų varžtus.

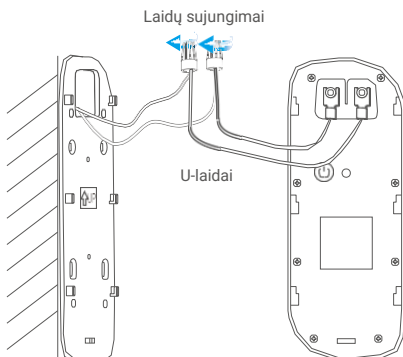


- Pritvirtinkite durų skambučių prie tvirtinimo laikiklio.




B variantas (nauja laidų instaliacija)

Pritvirtinkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio.




6. Jjunkite automatinį jungiklį.



2. Mikro SD kortelės instaliacija (pasirinktinai)

- Įdėkite mikro SD kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.




- EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant "Talpyklos būseną", kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
- Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip NEINICIJUOTA, paspauskite, kad ją inicijuotų.

Aptarnavimas

1. Tiesioginis įkrovimas


Prijunkite durų skambutį prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį.

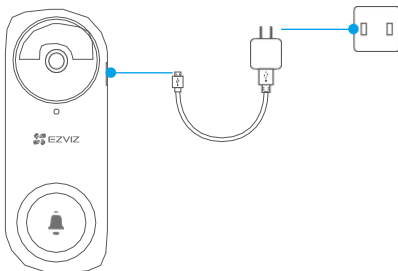

- Įkraunant durų skambutis automatiškai įsijungs.
- Jei durų skambutis sumontuotas lauke, įkrovimui naudokite vandeniui atsparų maitinimo laidą.

2. Demontavimas ir pakrovimas

- Išjunkite tamperio aliarmą EZVIZ aplikacijoje.
- Naudodami komplektę pridėtą adatą paspauskite skambučio apačioje esančią ertmę ir laikykite kartu stumdami skambučio korpusą į viršų ir tada nuimkite.
- Prijunkite durų skambutį prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį.



- Įsitinkinkite, kad elektros automatinis jungiklis yra išjungtas skambučio demontavimo metu.

RF radijo dažnio poveikis

Įrenginiui taikomos dažnių juostos ir vardinės perduodamos galios ribos:


Dažnių juosta	Wi-Fi 2.4 GHz
Dažnis	Nuo 2.412 GHz iki 2.472GHz
Perdavimo galia (EIRP)	100 mW

Tiesioginė peržiūra

i Aplikacijos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, todėl viršenybę turi programėlės, kurią įdiegėte telefone, sąsaja.





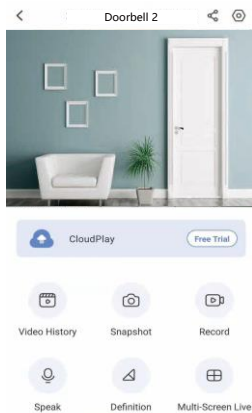



1. Live View

Kai paleidžiate EZVIZ aplikaciją, įrenginio puslapis rodomas taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Galite žiūrėti tiesioginį vaizdą, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo raišką, jei reikia.



i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, kad pamatytumėte daugiau piktogramų.

Ikona Aprašymas

-  Bendrinimas. Pasidalinkite įrenginiu su kitais vartotojais.
-  Nustatymai. Galite keisti ir peržiūrėti reikiamus parametrus.
-  Video istorija. Vaizdo įrašų peržiūra.
-  Momentinė nuotrauka.
-  Įrašymas. Pradėti/Stabdyti įrašinįimą.
-  Multi ekranas. Pasirinkite reikiamą langų skaičių.
-  Kalba. Kalbėkite ir pasiklausykite.
-  Apibrėžimas. Ultra HD, Hi-Def arba Standard vaizdo kokybė.

Nustatymai

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Įrenginio pavadinimas.
Veikimo režimas	<ul style="list-style-type: none"> Vartotojo režimas: pritaikote tokius parametrus kaip aptikimo jautrumas ir slankiojimo trukmė Darbinis režimas: šiuo režimu pagerės įrenginio veikimas, tačiau padidės energijos suvartojimas Energijos taupymo režimas: galite sureguliuoti jautrumą ir kitus parametrus, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką. Padidintas energijos taupymas: miego režimas įjungtas. Aktyvus tiesioginis vaizdas gali pažadinti kamerą. Konfigūruojamas veikimo režimas: nustatomas skirtingas režimas skirtingais periodais
Išmanus aptikimas	<p>Galite keisti judesio aptikimo algoritmą pakeisdami aptikimo jautrumo reikšmę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau galima aptikti žmones, esančius toliau nuo įrenginio.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Standartinis aptikimas •PIR IR aptikimas: didesnis jautrumas, didesnis aptinkamas atstumas. •Pažangus aptikimas •Slapstymosi aptikimas: kai įjungta, jei žmonės blaškosi prie durų ilgiau nei jūsų nustatytas laikotarpis, suveikia pavojaus signalai. Ši funkcija naudojama siekiant išvengti slapstymosi
Pranešimai	Aliarminių pranešimų nustatymai.
Garsas	<ul style="list-style-type: none"> Durų skambučio garsas: kai išjungtas, durų skambutis veiks be garso. Vidaus skambučio melodijos nustatymai. Balso rinkimas: kai išjungta, nei tiesioginės peržiūros, nei įrašytų vaizdo įrašų metu garso nebus.
Vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Automatinis (rekomenduojamas): automatinis Diena/Naktis režimo persijungimas. Diena/Naktis režimo persijungimo jautrumas. DIENOS režimas: IR režimas visada išjungtas. NAKTIES režimas: IR režimas lieka įjungtas, o vaizdas yra aiškus tamsioje aplinkoje
Šviesa	<ul style="list-style-type: none"> Durų skambučio indikatorius: Kai išjungta - indikatorius nedegs. Vidaus skambučio indikatorius: Kai išjungta - indikatorius nedegs.
Garsiakalbio nustatymai	<ul style="list-style-type: none"> Laidinis garsiakalbis Vidaus skambučio tipas: įsitinkite kokio tipo įdiegtas laidinis garsiakalbis: <ul style="list-style-type: none"> Mechaninis varpelis: per mechaninį skambutį skleidžia „ding-dong“ garsą. Elektroninis varpelis: sukuria sintezuotą melodiją iš garsiakalbio. Nei vienas iš paminėtų.
Baterija	Galite matyti esamą baterijos lygį.
Debesies saugykla	Galite užsisakyti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrašų sąrašas	Galite matyti įrenginio saugyklos būseną, įskaitant saugyklą debesyje ir atminties kortelę.
Apsauga	<ul style="list-style-type: none"> Vaizdo šifravimas: Kai įjungta, jūsų vaizdo įrašai bus užšifruoti Pakeisti vaizdo šifravimo slaptažodį: Galite pakeisti esamą slaptažodį.
Tinklas	Galite matyti WiFi, prie kurio prisijungęs įrenginys, pavadinimą ir statusą.
Įrenginio informacija	Bendra įrenginio informacija.
Pasidalinti įrenginiu	Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kad pakviestumėte įrenginiu naudotis kitus asmenis.

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą apsaugos, vaizdo stebėjimo bei prieštąsrafinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik informacijos pateikimą apie prekes valstybine kalba