

1. Pakuotės turinys




Kamera



Tvirtinimo šablonas



Sandarikliai



Tvirtinimai



Maitinimo šaltinis





Teisinė informacija







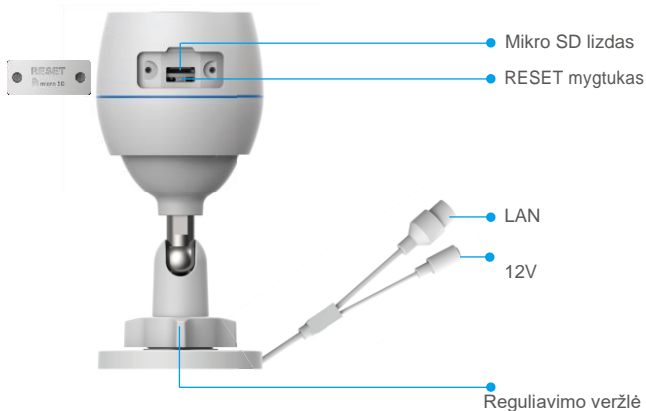

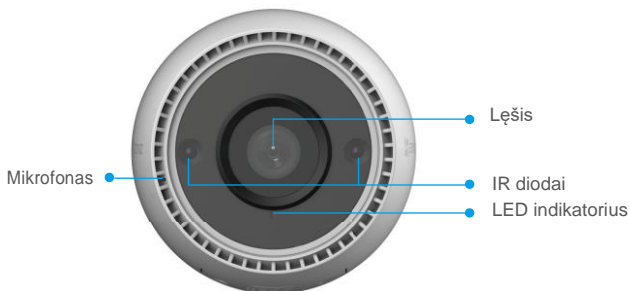Paleidimo gidas

2. Kameros elementai






Pavadinimas Aprašymas

Pavadinimas	Aprašymas
RESET mygtukas	Nuspauskite ir palaikykite 5 s. RESET mygtuką ir kameros parametrai bus atstatyti į gamyklinius parametrus.
LED indikatorius	 Visada raudona: Kamera startuoja.
	 Lėtai mirksinti raudona: Wi-Fi prisijungimo klaida.
	 Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz. SD kortelės gedimas).
	 Visada mėlyna: Vykdoma vaizdo peržiūra aplikacijoje.
	 Lėtai mirksinti mėlyna: Kamera veikia korektiškai.
	 Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošusi prisijungimui prie Wi-Fi tinklo.

Parsisiųskite EZVIZ aplikaciją

1. Prisijunkite su telefonu prie Wi-Fi tinklo.
2. Įveskite "Ezviz" App Store arba Google Play(TM) paieškoje bei įsirašykite aplikaciją telefone.
3. Paleiskite aplikaciją ir susikurkite paskyrą.

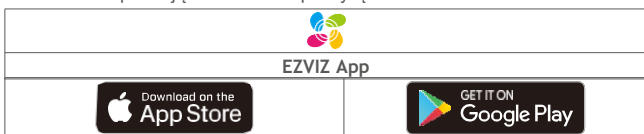


 Naudokite naujausią programinę versiją


Prisijungimas prie interneto

-  • Laidinis prisijungimas: Prijunkite kamerą prie maršrutizatoriaus. Variantas A.
- Belaidis prisijungimas: Prijunkite kamerą prie Wi-Fi tinklo. Variantas B.

1. Variantas A: Laidinis prisijungimas

1. Prijunkite maitinimo šaltinį prie kameros.
2. Įjunkite maitinimo šaltinį į elektros rozetę.
 -  • Naudokite komplektę pridėtą maitinimo šaltinį ir kabelį.
 - Greitai mirksintis mėlynos spalvos indikatorius nurodo, kad kameros maitinimas įjungtas ir kamera pasiruošusi prisijungimui prie Wi-Fi.
3. Laidu prijunkite kamerą su maršrutizatoriaus LAN prievado.

 Lėtai mirksintis mėlynos spalvos indikatorius nurodo, kad kamera sėkmingai prisijungė prie interneto.

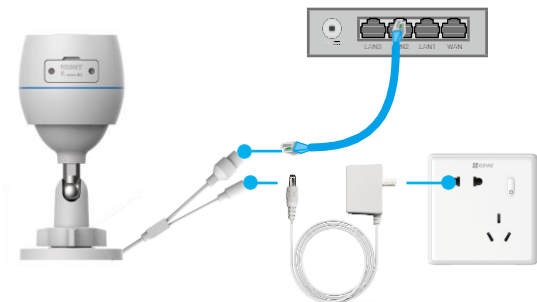

4. Pridėkite savo kamerą EZVIZ aplikacijoje.

- Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje.
- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą.
- Nuskaitykite QR kodą nuo kameros korpuso arba greito paleidimo gido.




- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

2. Variantas B: Belaidis prisijungimas

1. Prijunkite maitinimo šaltinį prie kameros.
2. Įjunkite maitinimo šaltinį į elektros rozetę.

- i** • Naudokite komplektę pridėtą maitinimo šaltinį ir kabelį.
- Greitai mirksintis mėlynos spalvos indikatorius nurodo, kad kameros maitinimas įjungtas ir kamera pasiruošusi prisijungimui prie Wi-Fi.

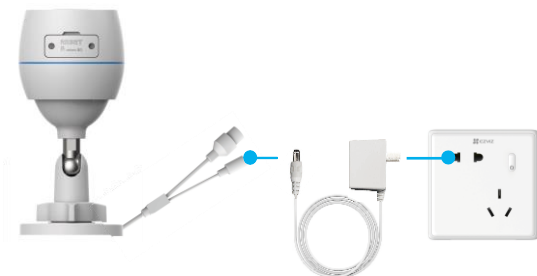

3. Pridėkite savo kamerą EZVIZ aplikacijoje.
 - Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje.
 - Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą.
 - Nuskaitykite QR kodą nuo kameros korpuso arba greito paleidimo gido.
- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą.
 - Prijunkitę kamerą prie to pačio Wi-Fi tinklo kaip ir jūsų telefonas.
 - Wi-Fi dažnis turi būti 2.4 GHz.
- Nuspauskite ir palaikykite 5 s. RESET mygtuką ir kameros parametrai bus atstatyti į gamyklinius parametrus.
Tai atlikite jeigu:
 - Nepavyko kameros pridėti prie Wi-Fi tinklo.
 - Jeigu norite pridėti kamerą prie kito Wi-Fi tinklo.

Montavimas

1. Mikro SD kortelės instaliavimas (pasirinktinai)

1. Nuimkite mikro SD kortelės lizdo dangtelį.
2. Įstatykite mikro SD kortelę į lizdą
3. Pritvirtinkite dangtelį.




- Įdėję Micro SD kortelę, prieš naudojimąsi ją turėtumėte aktyvuoti EZVIZ aplikacijoje.
4. EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant "Talpyklos būseną", kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
 5. Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip NEINICIJUOTA, paspauskite, kad ją inicijuotų .
- Kuomet būseną pasikeis į NORMALUS bus galima išsaugoti vaizdo įrašus.

2. Instaliavimo vieta

- Įsitinkite, kad instaliavimo vieta švari, nėra trukdžių stebėjimo vaizdai ir yra geras Wi-Fi signalas.
- Įsitinkite, kad siena / lubos yra pakankamai tvirtos, kad atlaikytų 3 kartus didesnę nei kameros svorį.
- Nestatykite kameros toje vietoje, kur tenka daug tiesioginės saulės objektyvui.

3. Instaliavimo procedūra

1. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo objektyvo.
2. Priklijuokite tvirtinimo šabloną prie švaraus paviršiaus.
3. (Betoninei sienai) Išgręžkite varžtų skyles pagal šabloną ir įkiškite ankerius F.
4. Varžtais prisukite kamerą prie sienos/lubų.
5. Atsukite reguliavimo veržlę.
6. Nustatykite reikiamą kameros stebėjimo poziciją.
7. Priveržkite reguliavimo veržlę.

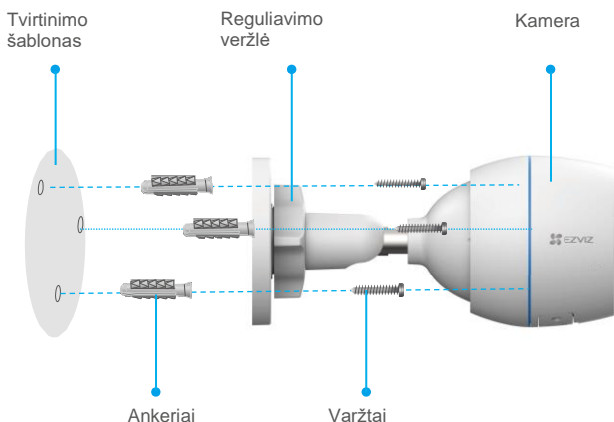

- i** Įsitinkite, kad mikro SD kortelės lizdas yra nukreiptas žemyn.










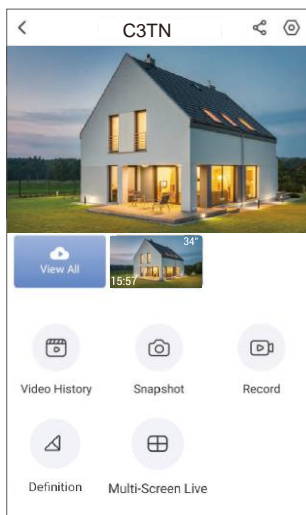


Ezviz aplikacijos operacijos

i Aplikacijos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, todėl viršenybę turi programėlės, kurią įdiegėte telefone, sąsaja.

1. Tiesioginė peržiūra

Kai paleidžiate EZVIZ aplikaciją, įrenginio puslapis rodomas taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Galite žiūrėti tiesioginį vaizdą, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo raišką, jei reikia.



Ikona	Aprašymas
	Bendrinimas. Pasidalinkite įrenginiu su kitais vartotojais.
	Nustatymai. Galite keisti ir peržiūrėti reikiamus parametrus
	Vaizdo įrašai.
	Momentinė nuotrauka.
	Įrašymas. Pradėti/Stabdyti įrašinėjimą
	Privatumo režimas.
	Apibrėžimas. Galite nustatyti Ultra HD, Hi-Def arba Standard vaizdo kokybę.
	PTZ. Galite sukinėti kamerą jums reikalingu kampu.
	Kalba. Kalbėkite ir pasiklausykite.
	
	Aktyvi apsauga. Aktyvuokite garsinę apsaugą.
	Multi ekranas. Pasirenkame ekranų skaičių.

2. Nustatymai

Nustatymas	Aprašymas
Garsas	Jeigu išjungta negirdėsite garso gyvoje arba įrašų peržiūroje.
Garso režimas	<ul style="list-style-type: none">• Intercom: Paspauskite ir perduokite garso žinutę.• Voice Call: Paspauskite ir pradėkite pokalbį.
Būsenos indikatorius	Jei aktyvuota- kameros indikatorius švies, jei ne-bus visada neaktyvus.
IR diodas	IR diodų deka gausite geros kokybės nespalvotą vaizdą net blogomis aplinkos sąlygomis. Be IR kokybė bus itin prasta.
Aliarminiai pranešimai	Jei išjungta negausite pranešimų aptikus judesį .
Naktinis matymas	<ul style="list-style-type: none">• Spalvotas naktinis vaizdas: matysite spalvotą vaizdą net ir tamsiu paros metu.• Juoda/balta naktinis vaizdas: IR deka matysite Juoda/Balta nespalvotą vaizdą• Išmanusis naktinis matymas: įprastas režimas bus Juoda/Balta, tačiau aptikus judesį kamera kuriam laikui persijungs į Spalvoto naktinio vaizdo režimą.
Laiko zona	Laiko zonos nustatymas.
Vasaros laikas	Nustatykite vasaros laiką.
Datos formatas	Datos formato nustatymas. Galite matyti mikro SD kortelės palaikomą talpą
Talpyklos būseną	
Įrenginio versija	Galite peržiūrėti įrenginio programinę versiją.
Vaizdo šifravimas	Jei įjungta, kameros užfiksuoti vaizdai gali būti pasiekiami tik įvedus slaptažodį.
Pakeisti šifravimo slaptažodį	Galite pakeisti vaizdo šifravimo slaptažodį.
Apversti vaizdą	Vaizdo apvertimas.
Pranešimai atsijungus	Jei įjungta, pranešimai bus pasiekiami aplikacijoje, net jei kamera bus neprisijungusi.
Vartotojo vadovas	Vartotojo instrukcija kameros paleidimui. Galite nustatyti įrenginio vietą, bei pamatyti produkto kategoriją, modelį, serijinį numerį bei QR kodą.
Apie	
Paleisti leidimą iš naujo	Kameros perkrovimas.
Pašalinti įrenginį	Pašalinkite kamerą iš savo paskyros. Ezviz debesyje saugomi įrašai nebus ištrinti.

3. Vaizdo įrašai

Kamera palaiko tiek vietinę, tiek debesies saugyklą.

Įrenginio meniu lange bakstelėkite mygtuką **Video įrašai**, tada galėsite naudoti kalendorių ir laiko juostą, kad galėtumėte rasti ir žiūrėti konkrečius įrašus.



4. Kalba

Ši funkcija leidžia kamerai priimti ir perduoti garsą.

Bakstelėkite mygtuką **Kalbėti** kameros meniu lange, tada galėsite kalbėtis su žmonėmis, esančiais prieš kamerą.

5. Pažangus žmogaus aptikimas

Eikite į „Nustatymai“ → „Pažangus žmogaus aptikimas“ ir įjunkite. Tada EZVIZ atsiųs pranešimus, kai aptinkamas žmogus.

Kad kamera skirtingose situacijose reaguotų skirtingai galite reguliuoti aptikimo jautrumo reikšmę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau galima aptikti toliau nuo kameros esančius žmones.

6. Aktyvi apsauga

Įjungus pažangų žmogaus aptikimą, aptikus žmogų ar gyvūną automatiškai įsijungia pavojaus signalai ir įrašomi vaizdo įrašai. Signalas sustoja, kol neaptinkamas judesys.

Įrenginio meniu lange taip pat galite bakstelėti mygtuką „**Aktyvi apsauga**“, kad suaktyvintumėte aliarmą. Kameroje skambės garsinis pavojaus signalas, o prožektorius greitai mirksės, kad atgrasytų įsibrovėlių, o tai gali trukti iki vienos minutės.

EZVIZ išmanūs sprendimai

1.Naudojimas su Amazon Alexa

Šios instrukcijos leis jums valdyti EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žiūrėti „Trikdžių šalinimas“.

Prieš pradėdami konfigūraciją įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ aplikacijos.
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta „Vaizdo šifravimo“ funkcija.
3. Jūsų Alexa įrenginys yra aktyvus.
4. Amazon Alexa aplikacija yra jūsų telefone ir turite susikūrę savo paskyrą.

Norint valdyti EZVIZ prietaisus per Amazon Alexa aplikaciją reikia:

1. Alexa aplikacijoje pasirinkite "Skills and Games" iš meniu juostos.
2. "Skills and Games" paieškos lange įveskite "EZVIZ" ir suraskite "EZVIZ skills".
3. Pasirinkite EZVIZ device's skill ir spauskite ENABLE TO USE.
4. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
5. Paspauskite mygtuką "Authorize", kad leistumėte Alexa pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą ir Alexa galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Kuomet aplikacijoje pamatysite "EZVIZ has been successfully linked", spauskite "DISCOVER DEVICES", kad Alexa rastų jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Alexa aplikacijos meniu skiltyje pasirinkite "Devices" ir matysite pridėtus EZVIZ įrenginius.

Balso komandos

Atraskite naują išmanųjį įrenginį per Alexa meniu skiltį „Smart Home“ arba „Alexa Voice Control“ funkciją. Suradę įrenginį galėsite jį valdyti balsu.

- Jūsų įrenginio pavadinimas, pavyzdžiui: „rodyti xxxx kamera“, gali būti pakeistas EZVIZ aplikacijoje. Kiekvieną kartą, kai pakeisite įrenginio pavadinimą, turėsite iš naujo pridėti įrenginį Alexa aplikacijoje, kad galėtumėte atnaujinti pavadinimą.

Trikdžių šalinimas

[Kaž daryti jeigu Alexa neaptinka Ezviz įrenginių?](#)

Patikrinkite ar nėra problemų su interneto ryšiu.

Perkraukite Ezviz įrenginį ir bandykite pridėti iš naujo per Alexa aplikaciją.

[Kodėl įrenginio statusas yra "Offline" Alexa aplikacijoje?](#)

Gali būti belaižio ryšio sutrikimas. Iš naujo paleiskite išmanųjį įrenginį ir pridėkite Alexa aplikacijoje. Jūsų maršrutizatoriuje gali būti nepasiekiamas interneto prieiga. Patikrinkite ar maršrutizatorius prijungtas prie interneto, ir bandykite dar kartą.

2.Naudojimas su Google Assistant

Naudojant "Google Assistant" galite aktyvuoti EZVIZ įrenginius ir juos valdyti balso komandomis.

Reikalingi įrenginiai ir aplikacijos:

1. EZVIZ aplikacija.
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta "Vaizdo šifravimo" funkcija .
3. Google Assistant aplikacija jūsų telefone.

Atlikite šiuos konfigūravimo veiksmus:

1. Sukonfigūruokite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia aplikacijoje.
2. Atsisiųskite Google Home aplikaciją iš App Store arba Google Play Store ir prisijunkite prie Google paskyros.
3. MyHome ekrane paspauskite "+" viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite "Set up device" iš meniu skilties.
4. Spauskite "Works with Google" ir paieškoje įrašykite "EZVIZ" bei suraskite "EZVIZ skills".
5. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
6. Paspauskite mygtuką "Authorize", kad leistumėte Google Assistant pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą bei valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Spauskite "Return to app".
8. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus pateikta jūsų paslaugų sąrašė. Norėdami pamatyti suderinamų įrenginių sąrašą savo paskyroje paspauskite EZVIZ paslaugos piktogramą.
9. Dabar galite išbandyti keletą komandų. Naudokite kameros pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Vartotojai gali valdyti įrenginius atskirai arba grupėmis. Įrenginių įtraukimas į kambarį leidžia vartotojams vienu metu valdyti įrenginių grupę naudojant vieną komandą.

Daugiau informacijos rasite:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- Detalesnę informaciją rasite www.ezvizlife.lt.

K: Jeigu aplikacijoje rodo, kad kamera neprisijungusi, ar bus tęsiamas toliau vaizdo įrašymas?

A: Jei kamera įjungta, bet tuo metu atsijungusi nuo interneto, vietinis įrašymas (SD kortelė) bus tęsiamas, bet įrašymas debesyje bus sustabdytas. Jei kameros maitinimas išjungtas, abu vaizdo įrašai bus sustabdyti.

K: Kodėl gaunamas aliarminis pranešimas nors nebuvo realaus judesio?

A: Nustatykite mažesnę judesio aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad transporto priemonės ir gyvūnai taip pat yra judesio šaltiniai.

K: Kaip naudoti mikro SD kortelę vietiniam įrašų saugojimui?

A: 1. Įsitikinkite, mikro SD kortelė teisingai įstatyta bei kamera pridėta prie jūsų EZVIZ paskyros. EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant "Talpyklos būseną", kad patikrintumėte SD kortelės būseną. Jei kortelė neaktyvi spauskite INICIJUOTI.

2. Pagal gamyklinius nustatymus įrašinėjami vaizdai esant judesio suveikimui.

K: Neateina aliarminiai pranešimai nors kamera yra prisijungusi prie Wi-Fi tinklo.

A: 1. Įsitikinkite, kad EZVIZ programa veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad įjungtas judesio aptikimo pranešimas.

2. Jei naudojate Android sistemą, įsitikinkite, kad programa veikia fone. iOS atveju įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje „Nustatymai > Pranešimai“.

3. Jei pranešimai vistiek neateina į jūsų telefoną Nuspauskite RESET mygtuką 5s. ir bandykite iš naujo.

K: Nepavyko peržiūrėti gyvo tiesioginio vaizdo.

A: Įsitikinkite, kad jūsų tinklas yra gerai prijungtas. Norint žiūrėti tiesioginius vaizdo įrašus, reikalingas geras pralaidumas. Galite atnaujinti vaizdo įrašą arba pakeisti tinklą ir bandyti dar kartą.

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą apsaugos, vaizdo stebėjimo bei priešgaisrinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik informacijos pateikimą apie prekes valstybine kalba.