

Pakuotės turinys



Kamera (x1)



Monitorius (x1)



Tvirtinimo laikiklis (x1)



Varžtai (x6)



Maitinimo laidas (x1)




Teisinė informacija (x1)




Paleidimo gidas (x1)


Įrenginio elementai

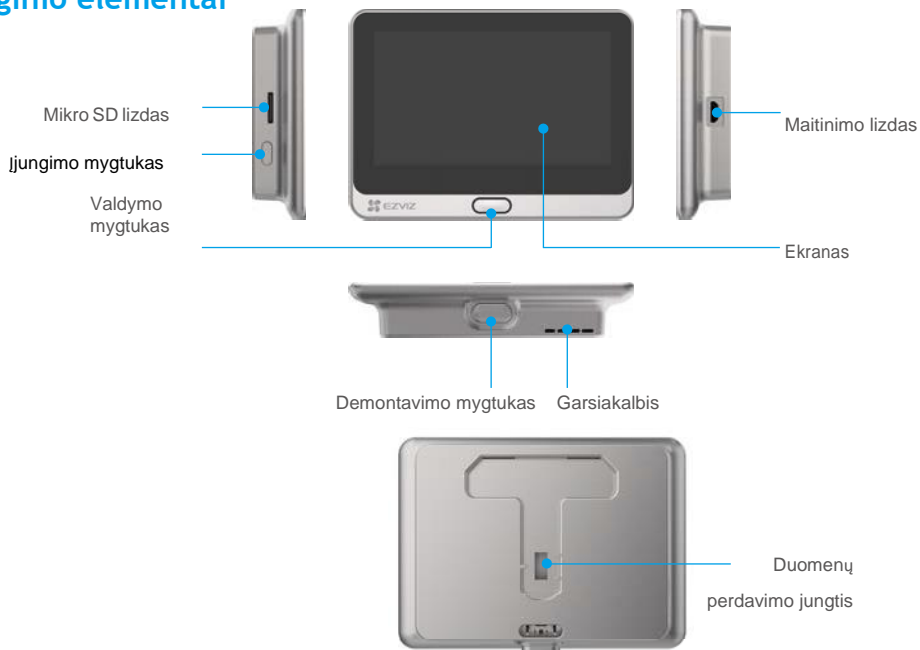

Kamera

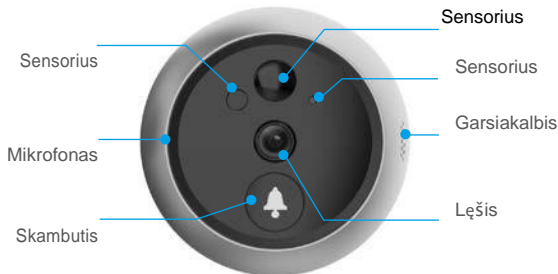


Tvirtinimo laikiklis

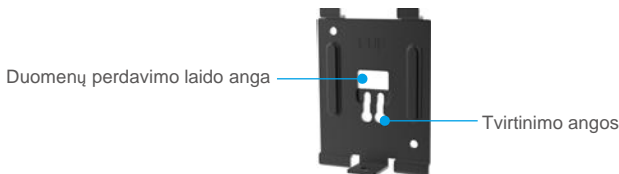

Parsisiųskite EZVIZ aplikaciją

- Prisijunkite su telefonu prie Wi-Fi tinklo.
- Įveskite "Ezviz" App Store arba Google Play(TM) paieškoje bei įsirašykite aplikaciją telefone.
- Paleiskite aplikaciją ir susikurkite paskyrą.

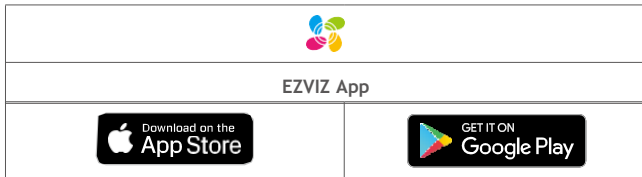

i Naudokite naujausią programinę versiją.

Nustatymai

Atlikite sekančius veiksmus kameros pridėjimui prie aplikacijos:

1. Instaliuokite kameros akutę.
2. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
3. Prijunkite kamerą prie interneto.
4. Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ paskyros.

Instalacija

1. Instaliuokite Mikro SD kortelę (pasirinktina)

- Įstatykite mikro SD kortelę (parduodama atskirai) į lizdą taip kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.



- EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant "Talpyklos būseną", kad patikrintumėte SD kortelės būseną.

- Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip NEINICIJUOTA, paspauskite, kad ją inicijuotų.

2. Kameros instaliavimas

Jei jau turite akutę, įdėkite įrenginį toje pačioje vietoje. Jei ne, išgręžkite maždaug 16,5 mm skersmens (ne daugiau kaip 45 mm) ir maždaug 145 cm atstumu nuo žemės skylę, kad vaizdas būtų geras.

1



Išmatuokite durų storį ir pasirinkite tinkamus varžtus.

Plotis

Varžtai

35 to 60mm



60 to 85mm



85 to 105mm



2



Įsukite varžtus į kameros galinę dalį.

3



Nuplėškite apsauginę plėvelę.

4



Perkiškite varžtus ir laidus per skylę.

5



Sureguliuokite kameros padėtį ir švelniai prispauskite ją prie durų.

6



Varžtus ir laidą perkiškite per tvirtinimo laikiklį.

7



Sureguliuokite tvirtinimo laikiklio padėtį ir priveržkite varžtus.

8



Sujunkite kamerą su monitoriumi.

9



Įstatykite monitorių į tvirtinimo laikiklį.

10



Laikykite demontavimo mygtuką iki kol monitorius gerai užsifiksuos.

11




Instalacija baigta.

Įjungimas




1 Palaikykite nuspaustą 3s. įjungimo mygtuką.



2 Paspauskite valdymo mygtuką kalbos pasirinkimui ir spauskite įjungimo mygtuką patvirtinimui.

Pridėjimas prie EZVIZ aplikacijos



- Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje.
- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą.
- Nuskenaukite QR kodą.
- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

i Jei nepavyko nuskaityti QR kodo arba norite iš naujo sukonfigūruoti „Wi-Fi“, 5 sekundes palaikykite valdymo mygtuką ir pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

Įrenginio krovimas



Prijunkite monitorių prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį (5 V 2A, parduodamas atskirai)

Gamykl

Įstatymas

Kai įrenginys veikia įprastai, 5 sekundes paspauskite valdymo mygtuką, kad atkurtumėte įrenginio gamyklinius nustatymus.

Tiesioginė peržiūra

i Aplikacijos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, todėl viršenybę turi programėlės, kurią įdiegėte telefone, sąsaja.

Kai paleidžiate EZVIZ aplikaciją, įrenginio puslapis rodomas taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Galite žiūrėti tiesioginį vaizdą, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo raišką, jei reikia.



i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, kad pamatytumėte daugiau piktogramų.

Icon	Description
	Bendrinimas. Pasidalinkite įrenginiu su kitais vartotojais.
	Nustatymai. Galite keisti ir peržiūrėti reikiamus parametrus.
	Momentinė nuotrauka.
	Įrašymas. Pradėti/Stabdyti įrašinėjimą.
	Kalba. Kalbėkite ir pasiklausykite.
	Apibrėžimas. Galite nustatyti Ultra HD, Hi-Def arba Standard vaizdo kokybę.
	Skambučių registras. Įvykusių skambučių sąrašas.
	Multi ekranas. Pasirinkite reikiamą langų skaičių.

Nustatymai

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Įrenginio pavadinimas.
Veikimo režimas	<ul style="list-style-type: none">· Vartotojo režimas: pritaikote tokius parametrus kaip aptikimo jautrumas ir slankiojimo trukmė· Darbinis režimas: šiuo režimu pagerės įrenginio veikimas, tačiau padidės energijos suvartojimas· Energijos taupymo režimas: galite sureguliuoti jautrumą ir kitus parametrus, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką.· Padidintas energijos taupymas: miego režimas įjungtas. Aktyvus tiesioginis vaizdas gali pažadinti kamerą.· Konfigūruojamas veikimo režimas: nustatomas skirtingas režimas skirtingais periodais.
Išmanusis aptikimas	Galite keisti judesio aptikimo algoritmą pakeisdami aptikimo jautrumo reikšmę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau galima aptikti žmones, esančius toliau nuo įrenginio. <ul style="list-style-type: none">· Standartinis aptikimas<ul style="list-style-type: none">· PIR IR aptikimas: didesnis jautrumas, didesnis aptinkamas atstumas.· Pažangus aptikimas<ul style="list-style-type: none">· Slapstymosi aptikimas: kai įjungta, jei žmonės blaškosi prie durų ilgiau nei įūsų nustatytas laikotarpis, suveikia pavojaus signalai. Ši funkcija naudojama siekiant išvengti slapstymosi.
Pranešimai	Aliarminių pranešimų nustatymai.
Garsas	Jeigu išjungta negirdėsite garso gyvoje arba įrašų peržiūroje.
Vaizdas	<ul style="list-style-type: none">· Automatinis (rekomenduojamas): automatinis Diena/Naktis režimo persijungimas.· Diena/Naktis režimo persijungimo jautrumas.· DIENOS režimas: IR režimas visada išjungtas.· NAKTIES režimas: IR režimas lieka įjungtas, o vaizdas yra aiškus tamsioje aplinkoje.
Šviesa	Kai išjungta, durų skabučio indikatorius nedega.
Baterija	Galite matyti esamą baterijos lygį.
Debesies saugykla	Galite užsisakyti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrašų sąrašas	Galite matyti įrenginio saugyklos būseną, įskaitant saugyklą debesyje ir atminties kortelę.
Saugumo nustatymai	<ul style="list-style-type: none">· Vaizdo šifravimas: jei įjungta, kameros užfiksuoti vaizdai gali būti pasiekiami tik įvedus slaptažodį.· Pakeisti šifravimo slaptažodį: galite pakeisti vaizdo šifravimo slaptažodį.
Tinklas	<ul style="list-style-type: none">· Y Galite matyti „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas įrenginys, ir galite bakstelėti, kad pakeistumėte „Wi-Fi“ tinklą.· Statinis DNS: jei įjungta, galite nustatyti DNS adresą.· Wi-Fi miego režimas: galite pasirinkti Wi-Fi miego režimą.<ul style="list-style-type: none">· Low Power Mode· Ultra-Low Power Mode
Įrenginio informacija	Bendra įrenginio informacija
Pašalinti įrenginiu	Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kad pakviestumėte įrenginiu naudotis kitus asmenis
Pašalinti įrenginį	Pašalinkite kamerą iš savo paskyros.

EZVIZ išmanūs sprendimai

1.Naudojimas su Amazon Alexa

Šios instrukcijos leis jums valdyti EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žiūrėti „Trikdžių šalinimas“.

Prieš pradėdami konfigūraciją įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ aplikacijos.
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta "Vaizdo šifravimo" funkcija.
3. Jūsų Alexa įrenginys yra aktyvus.
4. Amazon Alexa aplikacija yra jūsų telefone ir turite susikūrę savo paskyrą.

Norint valdyti EZVIZ prietaisus per Amazon Alexa aplikaciją reikia:

1. Alexa aplikacijoje pasirinkite "Skills and Games" iš meniu juostos.
2. "Skills and Games" paieškos lange įveskite "EZVIZ" ir suraskite "EZVIZ skills".
3. Pasirinkite EZVIZ device's skill ir spauskite ENABLE TO USE.
4. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
5. Paspauskite mygtuką "Authorize", kad leistumėte Alexa pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą ir Alexa galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Kuomet aplikacijoje pamatysite "EZVIZ has been successfully linked", spauskite "DISCOVER DEVICES", kad Alexa rastų jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Alexa aplikacijos meniu skiltyje pasirinkite "Devices" ir matysite pridėtus EZVIZ įrenginius.

Balso komandos

Atraskite naują išmanųjį įrenginį per Alexa meniu skiltį „Smart Home“ arba „Alexa Voice Control“ funkciją. Suradę įrenginį galėsite jį valdyti balsu.

i Jūsų įrenginio pavadinimas, pavyzdžiui: „rodyti xxxx kamera“, gali būti pakeistas EZVIZ aplikacijoje. Kiekvieną kartą, kai pakeisite įrenginio pavadinimą, turėsite iš naujo pridėti įrenginį Alexa aplikacijoje, kad galėtumėte atnaujinti pavadinimą.

Trikdžių šalinimas

Ką daryti jeigu Alexa neaptinka Ezviz įrenginių?

Patikrinkite ar nėra problemų su interneto ryšiu.

Perkraukite Ezviz įrenginį ir bandykite pridėti iš naujo per Alexa aplikaciją.

Kodėl įrenginio statusas yra "Offline" Alexa aplikacijoje?

Gali būti belaidžio ryšio sutrikimas. Iš naujo paleiskite išmanųjį įrenginį ir pridėkite Alexa aplikacijoje. Jūsų maršrutizatoriuje gali būti nepasiekiamas interneto prieiga. Patikrinkite ar maršrutizatorius prijungtas prie interneto, ir bandykite dar kartą.

2.Naudojimas su Google Assistant

Naudojant "Google Assistant" galite aktyvuoti EZVIZ įrenginius ir juos valdyti balso komandomis.

Reikalingi įrenginiai ir aplikacijos:

1. EZVIZ aplikacija.
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta "Vaizdo šifravimo" funkcija.
3. Google Assistant aplikacija jūsų telefone.

Atlikite šiuos konfigūravimo veiksmus:

1. Sukonfigūruokite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia aplikacijoje.
2. Atsisųskite Google Home aplikaciją iš App Store arba Google Play Store ir prisijunkite prie Google paskyros.
3. MyHome ekrane paspauskite "+" viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite "Set up device" iš meniu skilties.
4. Spauskite "Works with Google" ir paieškoje įrašykite "EZVIZ" bei suraskite "EZVIZ skills".
5. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
6. Paspauskite mygtuką "Authorize", kad leistumėte Google Assistant pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą bei valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Spauskite "Return to app".
8. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus pateikta jūsų paslaugų sąrašė. Norėdami pamatyti suderinamų įrenginių sąrašą savo paskyroje paspauskite EZVIZ paslaugos piktogramą.
9. Dabar galite išbandyti keletą komandų. Naudokite kameros pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą. Vartotojai gali valdyti įrenginius atskirai arba grupėmis. Įrenginių įtraukimas į kambarį leidžia vartotojams vienu metu valdyti įrenginių grupę naudojant vieną komandą.

Daugiau informacijos rasite:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- Detalesnę informaciją rasite www.ezvizlife.lt.

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą apsaugos, vaizdo stebėjimo bei priešgaisrinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik informacijos pateikimą apie prekes valstybine kalba.