

Pakuotės turinys



Internetinė kamera (x1)



USB laidas (x1)



Maitinimo šaltinis (x1)



Lipdukas
(x2)



Metalinis
tvirtinimas(x1)




Regulatory
Information (x1)



Quick Start
Guide (x1)

Aprašymas

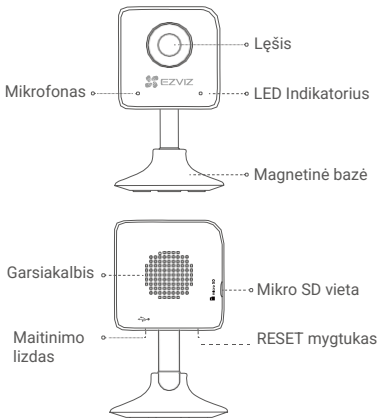

- LED Indikatorius • Visada raudona: Kamera startuoja.
- Lėtai mirksinti raudona: Wi-Fi klaida.
 - Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz. SD kortelės gedimas).
 - Visada mėlyna: Vykdoma vaizdo peržiūra aplikacijoje.
 - Lėtai mirksinti mėlyna: Kamera veikia korektiškai.
 - Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošusi prisijungimui prie Wi-Fi tinklo.

Mikro SD kortelė parduodama atskirai. Prieš naudojimą aktyvuokite kortelę EZVIZ aplikacijoje.

RESET mygtukas. Nuspauskite ir palaikykite 5s. RESET mygtuką, kad atstatyti gamyklinius parametrus.

Nustatymai

1. Įjungimas

Prijunkite maitinimo šaltinį prie kameros, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.



2. Kameros nustatymai


1. Susikurkite EZVIZ paskyrą



- Prijunkite savo telefoną prie Wi-Fi tinklo.
- Įveskite "EZVIZ" App Store arba Google Play(TM) paieškoje, bei atsisiųskite aplikaciją.
- Susikurkite savo EZVIZ paskyrą ir sekite greito paleidimo gido instrukcijas.


2. Pridėkite kamerą EZVIZ aplikacijoje

- Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą .



- Nuskaitykite QR kodą nuo kameros korpuso.


Kameros apačioje o




- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

i Įsitinkite, kad jūsų telefonas prijungtas prie 2,4GHz „Wi-Fi“ tinklo.

Montavimas

1. **Sumontuokite metalinį laikiklį (pasirinktinai)**
Pasirinkite švarų ir lygų paviršių bei pritvirtinkite metalinį laikiklį norimoje padėtyje su lipduku arba varžtais (nepridedama).
 Kameros viduje yra magnetas. Galite praleisti šį veiksmą, jei paviršius pagamintas iš metalo.
2. **Sumontuokite kamerą**
Magneto pagalba pritvirtinkite kamerą prie metalinio laikiklio arba metalinio paviršiaus (žr.paveikslėlį apačioje).




3. **Užbaikite instaliaciją**
Nustatykite jums reikalingą kameros kryptį.

Priedas

Instaliuokite Mikro SD kortelę

Įdėkite Micro SD kortelę į lizdą kaip pavaizduota paveikslėlyje.



Aktyvuokite Mikro SD kortelę

1. EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant "Talpyklos būseną", kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
2. Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip NEINICIJUOTA, paspauskite, kad ją inicijuotų.

 Detalesnę informaciją rasite www.ezvizlife.lt.

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą apsaugos, vaizdo stebėjimo bei priešgaisrinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik informacijos pateikimą apie prekes valstybine kalba.

